

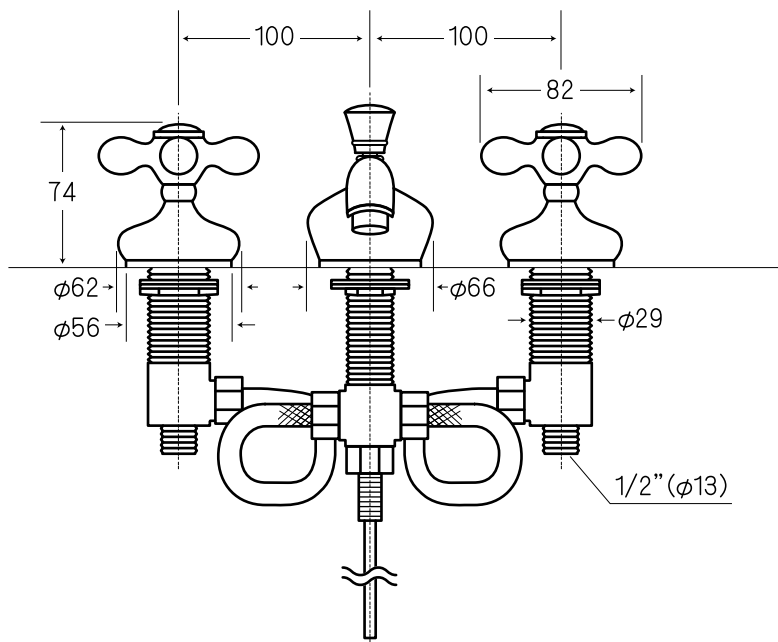
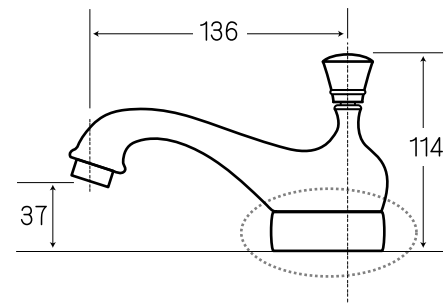


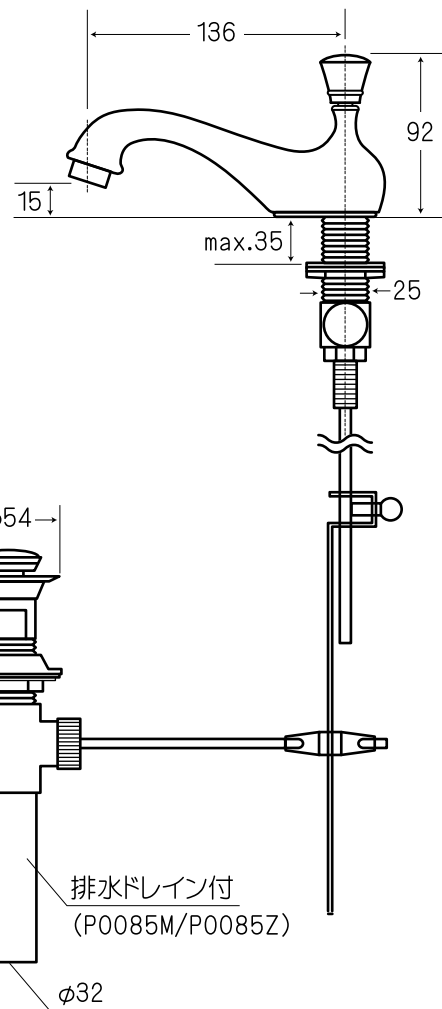

水栓金具取付穴

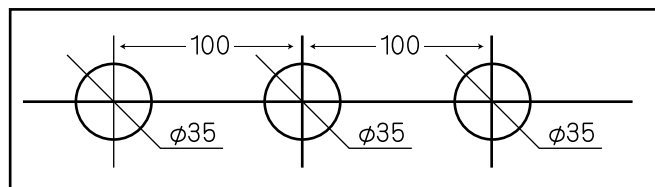

※付属のエクステンション部材を、上記のように
スポウトの台座に装着することによって、
吐水高を22mm延長できます。
状況に合わせて調整してください。

・表記の内容は、製造時期により予告なく変更する場合がございます。

CALIFORNIA

株式会社ヤスダプロモーション

日付
製図

2009.06.09

竹内

検図

西条

単位
備考

mm

尺度

—

(s)

品番
品名

A0-1322M / A0-1322Z

サクラメント（マッテニッケル / オイルドブロンズ） ラバトリー用混合水栓